




Application: Application: Aplicación:

Nissan Cube, Juke, Leaf, Sentra

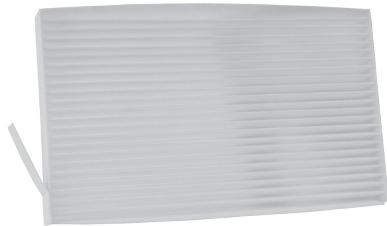




Location of cabin filter:

Behind glove box on the passenger side of the vehicle.

Tools: Phillips-head screwdriver and possibly a razor knife.

To remove existing filter:

1. With glove box closed remove the two screws at the bottom and each end of the glove box. (Fig 1) If this is first time replacement you may need to use the razor knife and cut to zip ties at the bottom of the glove box where you removed the screws. (Fig 2) If you do not have the zip ties just move to the next step.
2. Open the glove box and remove the four screws securing the top of the glove box. (Fig 3) Also remove the two screws inside the glove box toward the bottom. (Fig 4)
3. Remove complete glove box assembly. (Fig 5)
4. In the void left by the glove box assembly, look towards the center console and locate the cabin filter housing cover. Unlatch and remove the cover. (Fig 6)
5. Remove the dirty filter.
6. Install new filter.
7. Re-install the cabin filter cover and make sure it is secure.
8. Reposition the glove box assembly.
9. With glove box open, re-install the four screws at the top and the two screws inside the glove box toward the bottom.
10. Close the glove box and re-install the two screws at the bottom of the glove box.

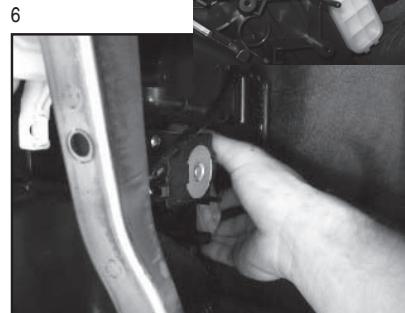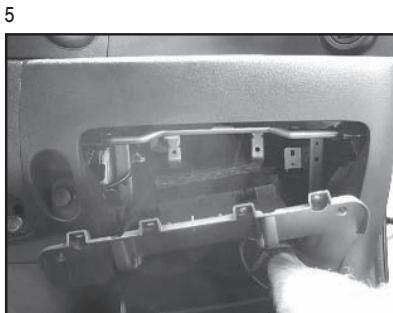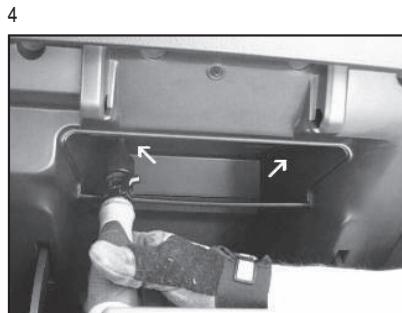



Application: Application: Aplicación:

Nissan Cube, Juke, Leaf, Sentra




1




2



3

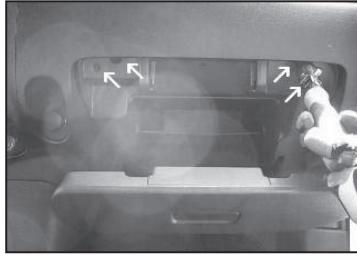

4

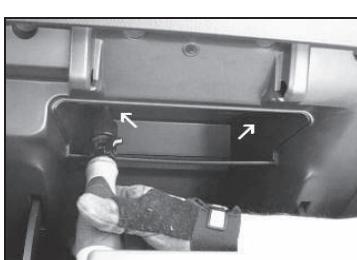

Emplacement du filtre de cabine :

Derrière le coffre à gants, du côté passager du véhicule.

Outils: Tournevis à tête Phillips et possiblement un couteau tranchant.

Pour enlever le filtre existant :

1. Lorsque le coffre à gants est fermé, retirez les deux vis situées à la base et à chacune des extrémités du coffre à gants. (Fig. 1) S'il s'agit du tout premier remplacement, vous pourrez devoir utiliser le couteau tranchant pour couper les attaches mono-usage à la base du coffre à gants, là où vous avez retiré les vis. (Fig. 2) S'il n'y a pas d'attaches, passez à l'étape suivante.

2. Ouvrez le coffre à gants et retirez les quatre vis qui retiennent la partie supérieure du coffre à gants. (Fig. 3) Retirez également les deux vis se trouvant à l'intérieur du coffre à gants, vers le bas. (Fig. 4)

3. Retirez l'assemblage complet du coffre à gants. (Fig. 5)

4. Dans l'ouverture que laisse l'assemblage du coffre à gants une fois retiré, regardez vers la console centrale et trouvez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Dégagéz le couvercle et retirez-le. (Fig. 6)

5. Retirez le filtre usé.

6. Installez le nouveau filtre.

7. Réinstallez le couvercle du filtre d'habitacle et assurez-vous qu'il est correctement fixé.

8. Réinstallez l'assemblage du coffre à gants.

9. En gardant le coffre à gants ouvert, réinstallez les quatre vis qui retiennent la partie supérieure du coffre à gants et les deux vis à l'intérieur vers le bas.

10. Fermez le coffre à gants et réinstallez les deux vis au bas du coffre à gants.

Lugar del filtro de cabina:

Detrás de la guantera en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas: Destornillador de punta de cruz (Phillips) y posiblemente una cuchilla

Para quitar el filtro existente:

1. Con la guantera cerrada, quite los dos tornillos en la parte inferior y en cada extremo de la guantera. (Figura 1) Si es la primera vez que se reemplaza, es posible que tenga que usar la cuchilla y cortar los amarres plásticos en el fondo de la guantera donde quitó los tornillos. (Figura 2) Si no tiene amarres plásticos, simplemente continúe al siguiente paso.

2. Abra la guantera y quite los cuatro tornillos que sujetan la parte superior de la guantera. (Figura 3) También quite los dos tornillos dentro de la guantera hacia la parte inferior. (Figura 4)

3. Saque el conjunto completo de guantera. (Figura 5)

4. En el espacio dejado por el conjunto de guantera, mire hacia la consola central y localice la tapa de la caja del filtro de cabina. Desenganche y quite la tapa. (Figura 6)

5. Quite el filtro sucio.

6. Instale el filtro nuevo.

7. Reinstale la tapa del filtro de cabina y cerciórese de que esté bien sujetada.

8. Reposicione el conjunto de guantera.

9. Con la guantera abierta, reinstale los cuatro tornillos en la parte superior y los dos tornillos dentro de la guantera, hacia la parte inferior.

10. Cierre la guantera y reinstale los dos tornillos en la parte inferior de la guantera.

