



Application: Application: Aplicación:

Acura EL, RSX | Honda CRV, Civic, Element



Location of cabin filters:

Behind the glove compartment, behind an access door on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filters:

1. Open the glove compartment and locate and remove the hinge tabs on either side of the glove compartment. (Fig. 1,2)
2. Flip the glove compartment down and locate the access door. (Fig. 3)
3. Open the access door to the right and remove. (Fig. 4)
4. Remove the first filter and frame. (Fig. 5)
5. Slide the second filter and frame to the left and remove. (Fig.6)
6. Remove the dirty filters from each frame and replace with clean filters in each frame according to the airflow direction arrows printed on the end of the filters. (Fig. 7)
7. Reinstall both filters and frames into the filter housing.
8. Reattach the filter access door replace the hinge tabs and close the glove compartment.



1



2



3



4



5



6



7



Application: Application: Aplicación:

Acura EL, RSX | Honda CRV, Civic, Element



Emplacement des filtres de l'habitacle :
Derrière la boîte à gants, derrière une porte d'accès, du côté passager du véhicule.

Outils :

Indéterminés ou non requis.

Pour retirer les filtres existants :

1. Ouvrez la boîte à gants, puis repérez et retirez les languettes à charnières situées de chaque côté de la boîte à gants. (Fig. 1, 2)
2. Faites basculer la boîte à gants vers le bas et repérez la porte d'accès. (Fig. 3)
3. Ouvrez la porte d'accès vers la droite et retirez-la. (Fig. 4)
4. Retirez le premier filtre et son cadre. (Fig. 5)
5. Faites glisser le deuxième filtre et son cadre vers la gauche, puis retirez-les. (Fig. 6)
6. Retirez les filtres sales de chaque cadre et remplacez-les par des filtres propres dans chaque cadre, en respectant les flèches de direction du flux d'air imprimées à l'extrémité des filtres. (Fig. 7)
7. Réinstallez les deux filtres et leurs cadres dans le boîtier des filtres.
8. Rattachez la porte d'accès aux filtres, remettez en place les languettes à charnières, puis fermez la boîte à gants.



1



2




3



4



5

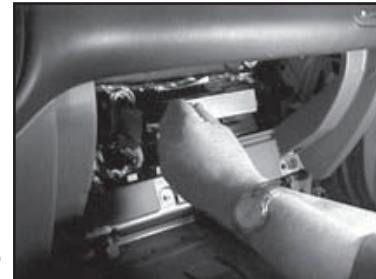

6



7

Lugar de los filtros de cabina:

Detrás de la guantera detrás de una puerta de acceso en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

No se sabe o no se requieren.

Para quitar los filtros existentes:

1. Abra la guantera y localice y quite las lenguetas abisagradas en ambos lados de la guantera. (Figuras 1,2)
2. Incline la guantera hacia abajo y localice la puerta de acceso. (Figura 3)
3. Abra la puerta de acceso hacia la derecha y quitela. (Figura 4)
4. Quite el primer filtro y marco. (Figura 5)
5. Deslice el segundo filtro y marco hacia la izquierda y quítelos. (Figura 6)
6. Quite los filtros sucios de cada marco y reemplace con filtros limpios de acuerdo con las flechas direccionalas de flujo del aire impresas en los extremos de los filtros. (Figura 7)
7. Reinstale ambos filtros y marcos dentro de la caja de filtros.
8. Reconecte la puerta de acceso de filtros, reemplace las lenguetas abisagradas y cierre la guantera.