




Application: Application: Aplicación:

Audi A4, A4 Quattro, A6, A6 Quattro, Allroad Quattro, RS4, RS6, S4, S6

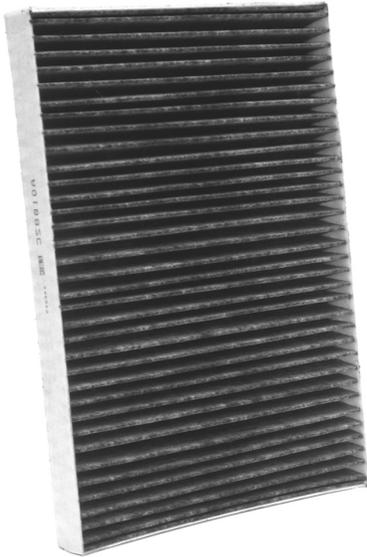

Location of filter:

In front of the windshield under the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Open hood.
2. Remove sectional rubber cushion on the passenger side of the vehicle by raising and pulling back toward the middle of the vehicle (Fig. 1).
3. Locate the cabin filter cover and remove by pulling up and sliding out (Fig. 2).
4. Locate the cabin filter access door and unfasten the clasp securing the filter access door. Remove the door (Fig 3, 4).
5. Remove the dirty filter and replace with clean filter (Fig. 5).
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3


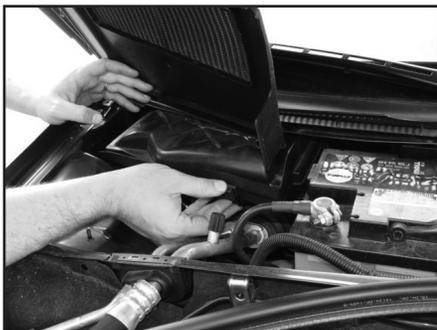


Fig. 4



Fig. 5



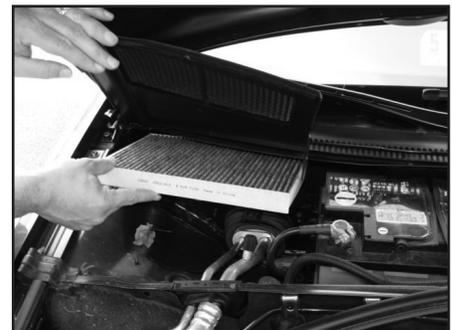

Application: Application: Aplicación:

Audi A4, A4 Quattro, A6, A6 Quattro, Allroad Quattro, RS4, RS6, S4, S6



Emplacement du filtre :

Devant le pare-brise, sous le grillage de ventilation du capot du côté passager du véhicule.

Outils :

Inconnu ou non requis.

Pour enlever le filtre actuel :

1. Ouvrez le capot.
2. Enlevez le coussin de caoutchouc modulaire du côté du passager en le soulevant et en le tirant vers l'arrière, vers le milieu du véhicule (Fig. 1).
3. Localisez le couvercle du filtre de l'habitacle et enlevez-le en le soulevant et en le faisant glisser vers l'extérieur (Fig. 2).
4. Localisez et détachez la pince de serrage qui retient le filtre en place (Fig 3, 4).
5. Enlevez le filtre souillé et remplacez-le avec un nouveau filtre (Fig. 5).
6. Inversez les étapes 1 à 4 afin de finaliser l'installation.

Ubicación del filtro:

Frente al parabrisas debajo de la rejilla de ventilación de la cubierta, en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Desconocidas o no requeridas.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Retire el cojín de goma modular ubicado en el lado del pasajero del vehículo, al elevarlo y sacarlo hacia atrás hasta el medio del vehículo (Fig. 1).
3. Consiga la cubierta de la caja del filtro y sáquela al halarla hacia arriba y deslícela hacia afuera (Fig. 2).
4. Consiga y retire el sujetador de retención que asegura el filtro en su sitio (Fig 3, 4).
5. Quite el filtro sucio y cámbielo por un filtro limpio (Fig. 5).
6. Invierta los pasos del 1 al 4 para completar la instalación.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

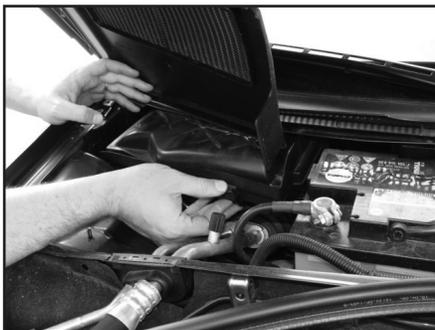


Fig. 4



Fig. 5

