

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1216C

Application: Application: Aplicación:

Infiniti FX50 and QX56



Location of cabin filter: Behind glove compartment housing

Tools: Phillips-head screwdriver


To remove existing filter:

1. Open glove compartment.
2. Remove glove compartment by lifting it up off the hinges and pulling it forward.
3. Disconnect the cable attached to the left side of the glove compartment.
4. Remove the screws securing the glove compartment housing and remove the glove compartment housing.
5. Locate the cabin filter access door and unclip the door to remove it.
6. Remove the cabin filter from the housing.
7. Install the new cabin filter.
8. Reinstall the glove compartment housing and the glove compartment.



Application: Application: Aplicación:

Infiniti FX50 and QX56

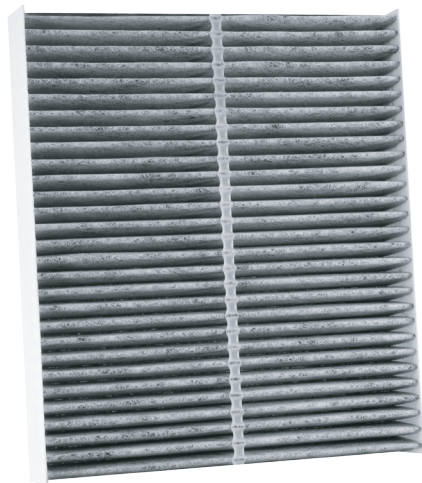

Emplacement du filtre à air d'habitacle :
Derrière le boîtier du coffre à gants

Outils : Tournevis cruciforme

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrir le coffre à gants.
2. Retirer le coffre à gants en le soulevant des charnières et en le tirant vers l'avant.
3. Débrancher le câble fixé sur le côté gauche du coffre à gants.
4. Retirer les vis de fixation du boîtier du coffre à gants et retirer le boîtier du coffre à gants.
5. Localiser la porte d'accès au filtre à air d'habitacle et dégrafer la porte pour l'enlever.
6. Retirer le filtre à air d'habitacle du boîtier.
7. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle.
8. Réinstaller le boîtier du coffre à gants et le coffre à gants.

Lugar del filtro de cabina: Detrás de la caja de la guantera

Herramientas: Destornillador de punta de cruz (Phillips)

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Quite la guantera, levantándola de las bisagras y halándola hacia delante.
3. Desconecte el cable sujetado al lado izquierdo de la guantera.
4. Quite los tornillos que sujetan la caja de la guantera y saque la caja de la guantera.
5. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina y desenganche la puerta para quitarla.
6. Saque el filtro de cabina de la caja.
7. Instale el filtro de cabina nuevo.
8. Reinstale la caja de la guantera y la guantera.