

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad




Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1173C

04-2015

Application: Application: Aplicación:

Dodge Sprinter

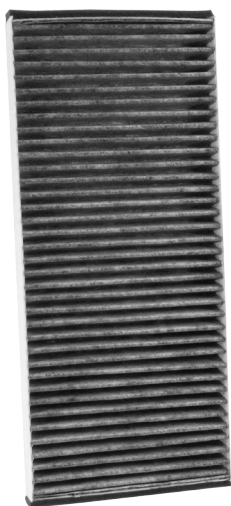

Location of filter:

In front of the windshield under the cowl vent screen in the center of the vehicle

Tools:

Unknown or not required


To remove existing filter:

1. Open Hood.
2. Peel the foam back that covers the cabin filter housing.
3. Release the 2 clips securing the cabin filter housing and remove the housing by sliding it to the right.
4. Remove dirty filter by pulling downward.
5. Install new filter.
6. Complete installation by reversing steps 1-3.



Application: Application: Aplicación:

Dodge Sprinter

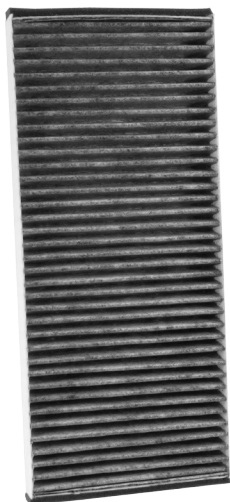

Emplacement du filtre :

Devant le pare-brise, sous l'écran de l'évent de l'auvent, au centre du véhicule

Outils :

Indéterminés ou non requis

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le capot.
2. Retirez la mousse recouvrant le boîtier du filtre de l'habitacle.
3. Désenclenchez les 2 clips retenant le boîtier du filtre de l'habitacle et retirez le boîtier en le faisant glisser vers la droite.
4. Retirez le filtre sale en le tirant vers le bas.
5. Installez le nouveau filtre.
6. Achevez l'installation en inversant les étapes 1 à 3.

Lugar del filtro:

Delante del parabrisas debajo de la malla del ventilador de cubretablero en el centro del vehículo

Herramientas:

No se sabe o no se requieren

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Desprenda el forro de espuma que cubre la caja del filtro de cabina.
3. Desenganche los 2 retenes que sujetan la caja del filtro de cabina y quite la caja deslizándola hacia la derecha.
4. Quite el filtro sucio halándolo hacia abajo.
5. Instale un filtro nuevo.
6. Complete la instalación invirtiendo los pasos 1 al 3.