

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad




Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1256

06-2016

Application: Application: Aplicación:

Ram Promaster

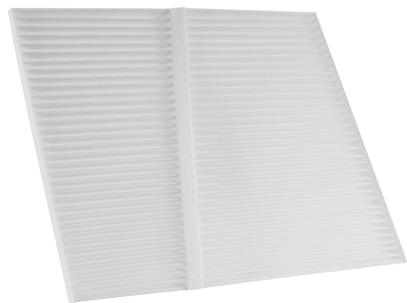

Location of cabin filter: Under the hood on the passenger side of the vehicle

Tools: Phillips-head screwdriver


To remove existing filter:

1. Open the hood.
2. Locate the cabin filter inside the air intake compartment.
3. Unscrew the filter tray from the air intake.
4. Replace the old cabin filter in the filter tray.
5. Reinstall the filter tray inside the air intake.



Application: Application: Aplicación:

Ram Promaster

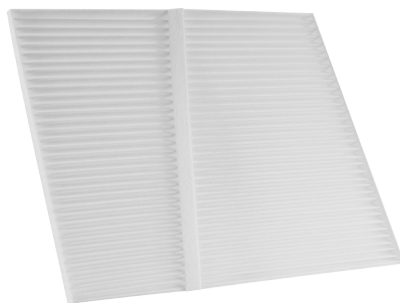

Emplacement du filtre à air d'habitacle :

Sous le capot du côté passager du véhicule

Outils : Tournevis cruciforme

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrir le capot.
2. Localiser le filtre à air d'habitacle à l'intérieur du compartiment d'admission d'air.
3. Dévisser le support de filtre d'habitacle de l'admission d'air.
4. Remplacer l'ancien filtre à air d'habitacle se trouvant dans le support de filtre d'habitacle.
5. Réinstaller le support de filtre d'habitacle à l'intérieur de l'admission d'air.

Lugar del filtro de cabina: Debajo del

capó en el lado del pasajero del vehículo

Herramientas: Destornillador Phillips

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Localice el filtro de cabina dentro del compartimiento de admisión de aire.
3. Destornille la bandeja del filtro de la admisión de aire.
4. Reemplace el filtro de cabina viejo en la bandeja del filtro.
5. Reinstale la bandeja del filtro dentro de la admisión de aire.