

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad




Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

AQ1276C

Application: Application: Aplicación:

Chrysler Pacifica

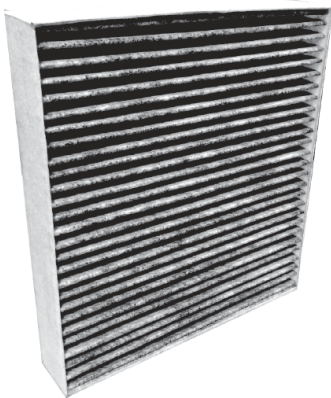

Location of filter:

Behind glove compartment, behind cabin filter access door on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Check owner's manual

To remove existing filter:

1. Open the passenger side door and open the glove box.
2. Remove the glove box dampener cord on the right side of the glove box.
3. Push in on each side of the glove box to disengage the glove box stops.
4. Remove the five hush panel fasteners and remove the hush panel.
5. Unlatch and remove the cabin filter cover.
6. Remove the dirty filter by pulling it straight out and replace it with the new filter.



Application: Application: Aplicación:

Chrysler Pacifica



Emplacement du filtre :

Sur le côté passager du véhicule
derrière la boîte à gants

Outils :

Consultez le manuel du propriétaire

Pour enlever le filtre actuel :

1. Ouvrez la portière sur le côté passager et ouvrez la boîte à gants.
2. Retirez le cordon amortisseur situé du côté droit du coffre à gants.
3. Poussez sur chaque côté de la boîte à gants pour dégager les arrêts de la boîte à gants.
4. Retirez les cinq fixations du panneau et retirez le panneau.
5. Dégagez le couvercle du filtre d'habitacle et retirez-le.
6. Enlevez le filtre sale en le retirant tout droit et remplacez-le par un nouveau.

Ubicación del filtro:

Detrás de la En el lado del pasajero del
vehículo, detrás de la guantera

Herramientas:

Consulte el manual del dueño

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la puerta del lado del pasajero y abra la guantera.
2. Quite la cuerda amortiguadora de la guantera en el lado derecho de la guantera.
3. Presione sobre cada lado de la guantera para desenganchar los topes de la guantera.
4. Retire los cinco sujetadores del panel de silencio y quite el panel de silencio.
5. Desenganche y quite la tapa del filtro de cabina.
6. Quite el filtro sucio, halándolo directamente hacia fuera y reemplácelo con el filtro nuevo.