




Application: Application: Aplicación:

Jeep Wrangler

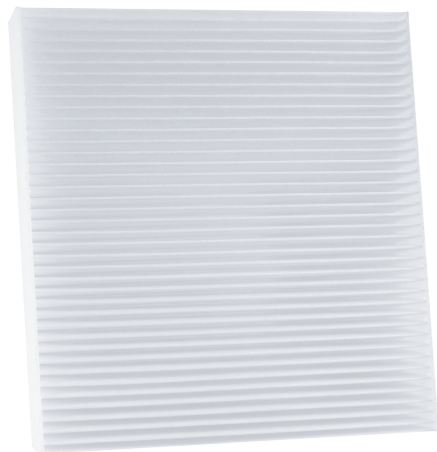

Location of cabin filter: Behind glove compartment

Tools: None required


To remove existing filter:

1. Open the glove box
2. Disconnect the dampener arm on the side of the glove box.
3. Push up on glove box stop and lower the glove box to remove it.
4. Unclip the cabin filter access door.
5. Remove the old cabin filter from the housing.
6. Install new cabin filter.
7. Replace the cabin filter access door.
8. Replace the glove box.



Application: Application: Aplicación:

Jeep Wrangler

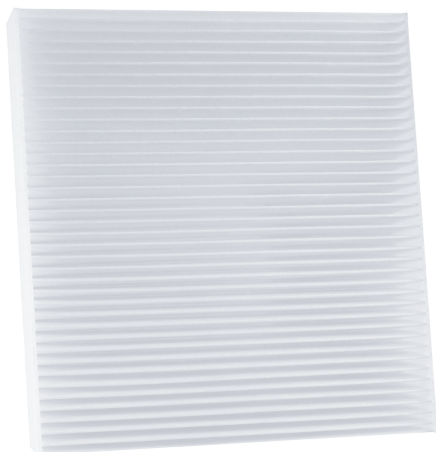

Emplacement du filtre à air d'habitacle :

Derrière le coffre à gants

Outils : Aucun nécessaire

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrir le coffre à gants.
2. Déconnecter le bras amortisseur sur le côté du coffre à gants.
3. Poussez sur la butée de la boîte à gants et abaissez la boîte à gants pour la retirer.
4. Dégrafer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle.
5. Retirer l'ancien filtre à air d'habitacle du boîtier.
6. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle.
7. Replacer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle.
8. Replacer le coffre à gants.

Lugar del filtro de cabina: Detrás de la guantera

Herramientas: Ninguna requerida

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Desconecte el brazo amortiguador en el lado de la guantera.
3. Empuje hacia arriba el tope de la guantera y baje la guantera para quitarla.
4. Desenganche la puerta de acceso del filtro de cabina.
5. Saque el filtro de cabina viejo de la caja.
6. Instale el filtro de cabina nuevo.
7. Reponga la puerta de acceso del filtro de cabina.
8. Reponga la guantera, reconectando el brazo amortiguador y reinstalando los dos topes.