



Application: Application: Aplicación:

Nissan Armada, Pathfinder, Titan | Infiniti QX56






Location of filter:

On the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. With glove compartment closed locate and remove the two screws at the bottom of the glove compartment. (Fig. 1, 2, 3)
2. Open the glove compartment and locate and remove the two upper glove compartment screws on either side. (Fig. 4, 5)
3. Locate and remove the two lower screws on the glove compartment striker plate. (Fig. 6)
4. Gently remove the glove compartment assembly.
5. Locate and remove the screw securing the cabin filter cover and then remove the cover. (Fig. 7, 8)
6. Remove the dirty cabin filters. (Fig 9)
7. Replace the dirty filters by inserting the first clean filter in the housing and sliding to the right.
8. Insert the second filter in the housing and secure the cabin filter cover and screw.
9. To complete installation reverse steps 1-5.

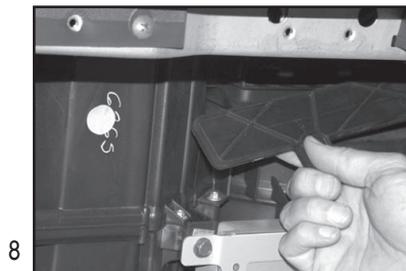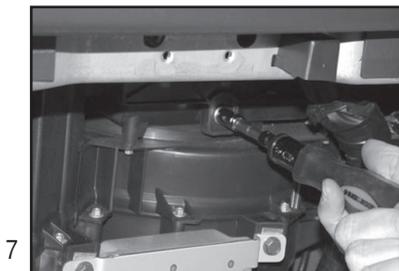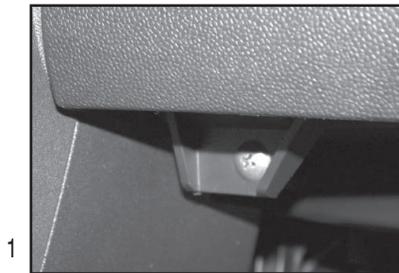



Application: Application: Aplicación:

Nissan Armada, Pathfinder, Titan | Infiniti QX56



Emplacement du filtre :

Du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants

Ubicación del filtro:

En el lado del pasajero detrás de la guantera del vehículo.

Pour retirer le filtre existant :

1. La boîte à gants étant fermée, repérez les deux vis situées en bas de celle-ci. (Fig. 1, 2, 3)
2. Ouvrez la boîte à gants, puis repérez et retirez les deux vis situées en haut, de chaque côté de la boîte à gants. (Fig. 4, 5)
3. Repérez et retirez les deux vis situées en bas, sur la plaque de butée de la boîte à gants. (Fig. 6)
4. Retirez doucement l'assemblage de la boîte à gants.
5. Repérez et retirez la vis retenant le couvercle du filtre de l'habitacle, puis retirez celui-ci. (Fig. 7, 8)
6. Retirez les filtres sales de l'habitacle. (Fig. 9)
7. Remplacez les filtres sales en insérant le premier filtre propre dans le boîtier, puis en faisant glisser vers la droite.
8. Insérez le deuxième filtre dans le boîtier, puis fixez le couvercle du filtre de l'habitacle et vissez.
9. Inversez les étapes 1 à 5 pour achever l'installation.

Para quitar el filtro existente:

1. Con la guantera cerrada localice y quite los dos tornillos en la base de la guantera (Figura 1,2,3).
2. Abra la guantera y localice y quite los dos tornillos de la parte superior de la guantera en cualquiera de los lados (Figura 4, 5).
3. Localice y quite los dos tornillos de la parte inferior de la placa delantera de la guantera (Figura 6).
4. Quite cuidadosamente el ensamblaje de la guantera.
5. Localice y quite los tornillos que aseguran la tapa del filtro de cabina y luego saque la tapa (Figura 7, 8).
6. Quite los filtros de cabina sucios (Figura 9).
7. Reemplace los filtros sucios insertando el primer filtro limpio en la abertura y deslizándolo hacia la derecha.
8. Inserte el segundo filtro en la abertura y asegure la tapa del filtro de cabina y entorníllelo.
9. Para completar la instalación invierta los pasos 1 al 5.

