

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad




Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1114C

11-08

Application: Application: Aplicación:

Nissan Rogue, Sentra, Versa

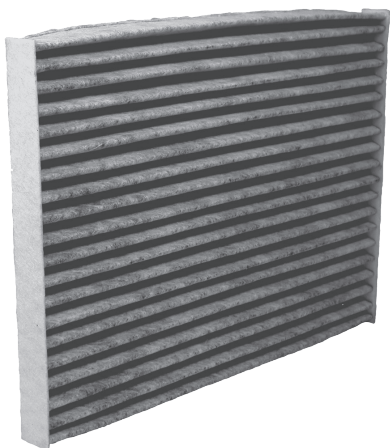

Location of cabin filter:

On driver side, inside the trim panel near the accelerator pedal, behind cabin filter cover


To remove existing filter:

1. Locate and remove trim panel beside the accelerator panel.
2. Remove the cabin filter cover by pulling down on the clip securing it until it disengages.
3. Remove the dirty filter.
4. Install new filter with arrow printed on filter in up position.
5. Replace the cabin filter cover by hooking at the top and swing down and securing the clip in place.
6. Replace the trim panel.



Application: Application: Aplicación:

Nissan Rogue, Sentra, Versa

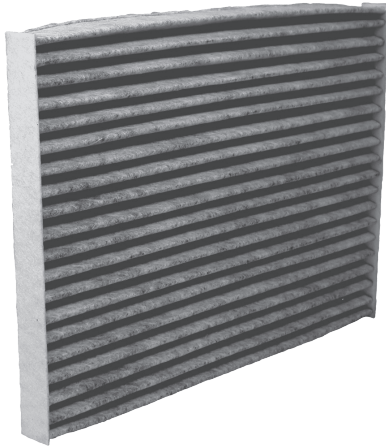

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Du côté conducteur, à l'intérieur du panneau de bordure à côté de la pédale d'accélérateur, derrière le couvercle du filtre de l'habitacle

Pour retirer le filtre existant :

1. Repérez et retirez le panneau de bordure à côté du panneau de l'accélérateur.
2. Retirez le couvercle du filtre de l'habitacle en tirant vers le bas son clip de retenue jusqu'à ce qu'il se désengage.
3. Retirez le filtre sale.
4. Installez le nouveau filtre en veillant à ce que la flèche qui est imprimée dessus soit placée en haut.
5. Remettez le couvercle du filtre de l'habitacle en place en l'accrochant en haut, puis en le faisant basculer vers le bas et en mettant en place son clip de retenue.
6. Remettez le panneau de bordure en place.

Ubicación del filtro de cabina:

Del lado del conductor, dentro del panel de terminación próximo al pedal del acelerador, detrás de la tapa del filtro de cabina.

Extracción del filtro existente:

1. Ubique y desmonte el panel de terminación al lado del pedal del acelerador.
2. Desmonte la tapa del filtro de cabina tirando del sujetador hacia abajo hasta que quede desenganchado.
3. Extraiga el filtro sucio.
4. Coloque el nuevo filtro con la flecha hacia arriba.
5. Para volver a colocar la tapa del filtro de cabina, inserte primero la parte superior, luego baje la parte inferior y fije el sujetador en posición.
6. Vuelva a colocar el panel de terminación.